



solaico

paneles solares fotovoltaicos



MODULES À
HAUTE EFFICACITÉ



GARANTIE DU
FABRICANT



INSTALLATION FACILE



GARANTIE DE LA
PERFORMANCE DU PANNEAU

12 V - SL 366 150/160 W

Les modules photovoltaïques Solaico sont fabriqués avec des matériaux de qualité, des certificats de fabrication européenne. Solaico dispose de laboratoires internes pour vérifier la qualité des matériaux et certifier les produits pour être opérationnel sur tous les marchés internationaux.


Caractéristiques:

- Modules à haute efficacité.
- Facilité d'installation.
- Garantie de fabrication de 12 ans contre les défauts du produit.
- Garantie 25 ans, rendement du panneau.

Emballage:


- Modules/palette – 26 unités*
- Modules/conteneur de 40' 28 unités*
- Modules/conteneur de 728 unités*

*Approx, ces chiffres peuvent changer en fonction des dimensions du cristal.

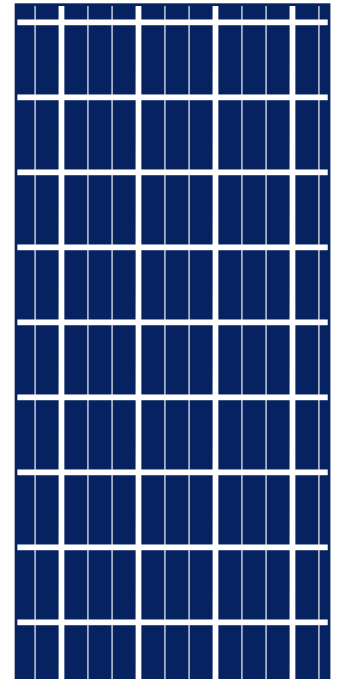

Fiche technique

Tension maximum du système	1000 Vdc
Température de fonctionnement	-40°C / +85 °C
Température de coefficient Pmax	-0,42% / °C
Température de coefficient Voc	-0,32% / °C
Température de coefficient Isc	0'04 % / °C
Câble solaire	4mm2
Connecteurs	MC4 ou compatibles

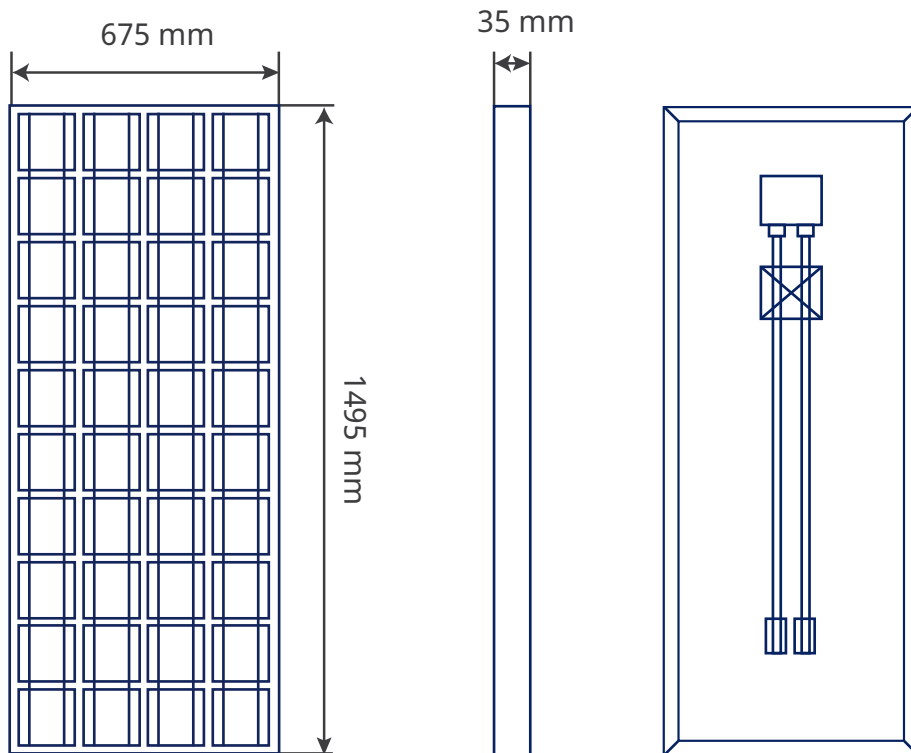

Caractéristique

	150 WP	160 WP
Puissance maximum (P _{MAX})	150 WP	160 Wp
Pension maximum de Puissance (V _{MP})	18,61 V	19,20 V
Courant maximum de puissance (I _{MP})	8,10 A	8,85 A
Tension circuit ouvert (V _{OC})	22,19 V	22,40 V
Courant cour circuit (I _{SC})	8,62 A	8,58 A
Efficacité du panneau	15 %	15 %
Poids	12 Kg	12 Kg

Notes:



MODULES À
HAUTE EFFICACITÉ



INSTALLATION FACILE



GARANTIE DE LA
PERFORMANCE DU
PANNEAU



GARANTIE DU
FABRICANT