



solaico

paneles solares fotovoltaicos



MÓDULOS DE
ALTA EFICIENCIA



GARANTÍA DE
FABRICACIÓN



FÁCIL INSTALACIÓN



GARANTÍA DE
RENDIMIENTO PANEL

24 VOLTIOS - SL 726 /310/320/330/335 WP

Los módulos fotovoltaicos Solaico son fabricados con materiales de alta calidad, certificados y de fabricación europea. Solaico dispone de laboratorios internos para verificar la calidad de los materiales, y certifica sus productos para ser operativos en todos los mercados internacionales.


Prestaciones:

- Módulos de alta eficiencia.
- Facilidad de instalación.
- Garantía de 12 años de fabricación, contra defecto de producto.
- Garantía de 25 años de rendimiento de panel.

Embalaje:


- Módulos palé – 26 unidades
- Módulo contenedor 40' 28 piezas
- Módulos contenedor 728 piezas

*Datos orientativos sujetos a modificación en función de las medidas del cristal.

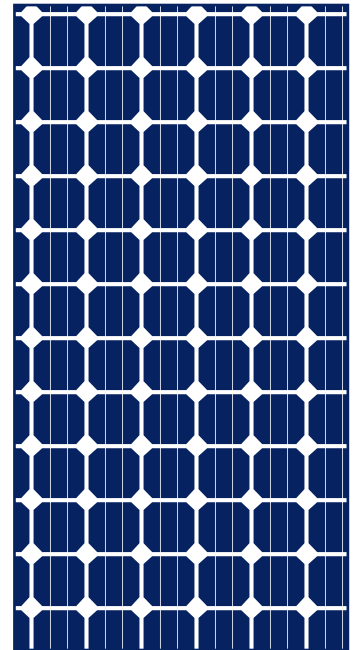

Ficha Técnica

Tensión máxima sistema	1000 Vdc
Valor máximo fusible en serie	15 A
Limitación corriente inversa	15 A
Rango temperatura de funcionamiento	-40°C / +85 °C
Temperatura de coeficiente Pmax	-0,42% / °C
Temperatura de coeficiente Voc	-0,32% / °C
Temperatura de coeficiente Isc	0'05 % / °C
Cable solar	4mm2
Conectores	MC4 o compatibles
Tolerancia positiva	0/+3 %

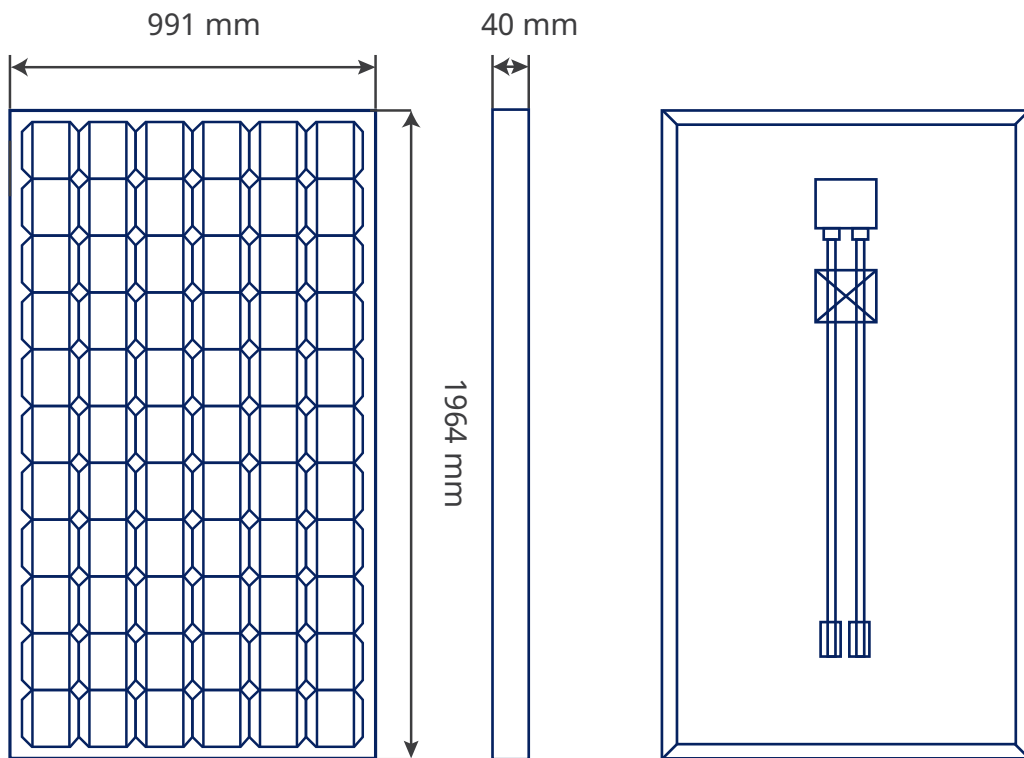

Características	310 WP	320 WP	330 WP	335 WP
Potencia máxima (P _{MAX})	310 WP	320 WP	330 WP	335 WP
Tensión Máxima de Potencia (V _{MP})	37,72 V	40,1 V	38,07 V	37,7 V
Corriente Máxima de Potencia (I _{MP})	8,22 A	7,99 A	8,67 A	8,91 A
Tensión circuito Abierto (V _{OC})	44,97 V	49,5 V	46,78 V	46,2 V
Corriente cortocircuito (I _{SC})	9,05 A	8,60 A	9,12 A	9,38 A
Eficiencia del panel	16,5 %	16,5 %	16,5 %	17,25 %
Peso panel	23,5 Kg	23,5 kg	23,5 kg	23,5 Kg

Notas:



MÓDULOS DE
ALTA EFICIENCIA



FÁCIL INSTALACIÓN



GARANTÍA DE
RENDIMIENTO PANEL



GARANTÍA DE
FABRICACIÓN