



solaico

paneles solares fotovoltaicos



MODULES À
HAUTE EFFICACITÉ



INSTALLATION FACILE

12
ANS

GARANTIE DU
FABRICANT

25
ANS

GARANTIE DE LA
PERFORMANCE DU PANNEAU

24 V - SL 726 300 /310/320/330 WP

Les modules photovoltaïques Solaico sont fabriqués avec des matériaux de qualité, des certificats de fabrication européenne. Solaico dispose de laboratoires internes pour vérifier la qualité des matériaux et certifier les produits pour être opérationnel sur tous les marchés internationaux.


Caractéristiques:

- Modules à haute efficacité.
- Facilité d'installation.
- Garantie de fabrication de 12 ans contre les défauts du produit.
- Garantie 25 ans, rendement du panneau.

Emballage:


- Modules/palette – 26 unités*
- Modules/conteneur de 40' 28 unités*
- Modules/conteneur de 728 unités*

*Approx, ces chiffres peuvent changer en fonction des dimensions du cristal.

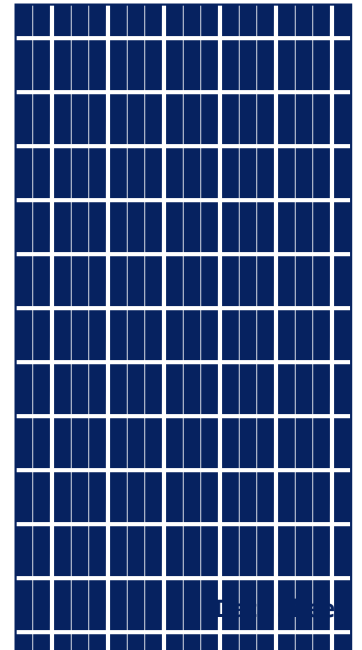

Data Sheet

Tension maximum du système	1000 Vdc
Valeur maximum fusible en serie	15 A
Limitation courant inverse	15 A
Rang température de fonctionnement	-40°C / +85 °C
Température de coefficient Pmax	-0,42% / °C
Température de coefficient Voc	-0,32% / °C
Température de coefficient Isc	0'05 % / °C
Câble solaire	4mm2
Conecteurs	MC4 ou compatibles

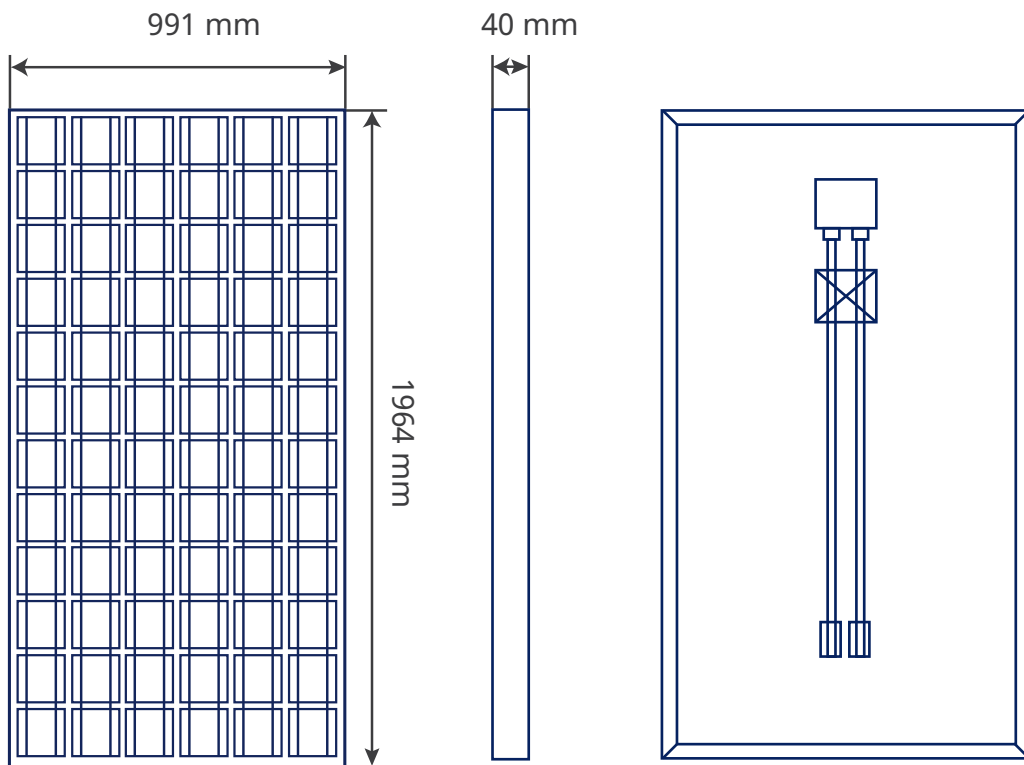

Caractéristiques	300 WP	310 WP	320 WP	330 WP
Puissance maximum (P _{MAX})	300 WP	310 WP	320 WP	330 WP
Enson maximum de Puissance (V _{MP})	37,42 V	37,72 V	40,1 V	38,07 V
Courant maximum de puissance (I _{MP})	8,02 A	8,22 A	7,99 A	8,67 A
Tension circuit ouvert (V _{OC})	44,08 V	44,97 V	49,5 V	46,78 V
Courant cour circuit (I _{SC})	8,58 A	9,05 A	8,60 A	9,12 A
Efficacité du panneau	16 %	16,5 %	16,5 %	16,5%
Poids	23,5 Kg	23,5 Kg	23,5 kg	23,5 kg

Notes:



MODULES À
HAUTE EFFICACITÉ



INSTALLATION FACILE



GARANTIE DE LA
PERFORMANCE DU
PANNEAU



GARANTIE DU
FABRICANT